


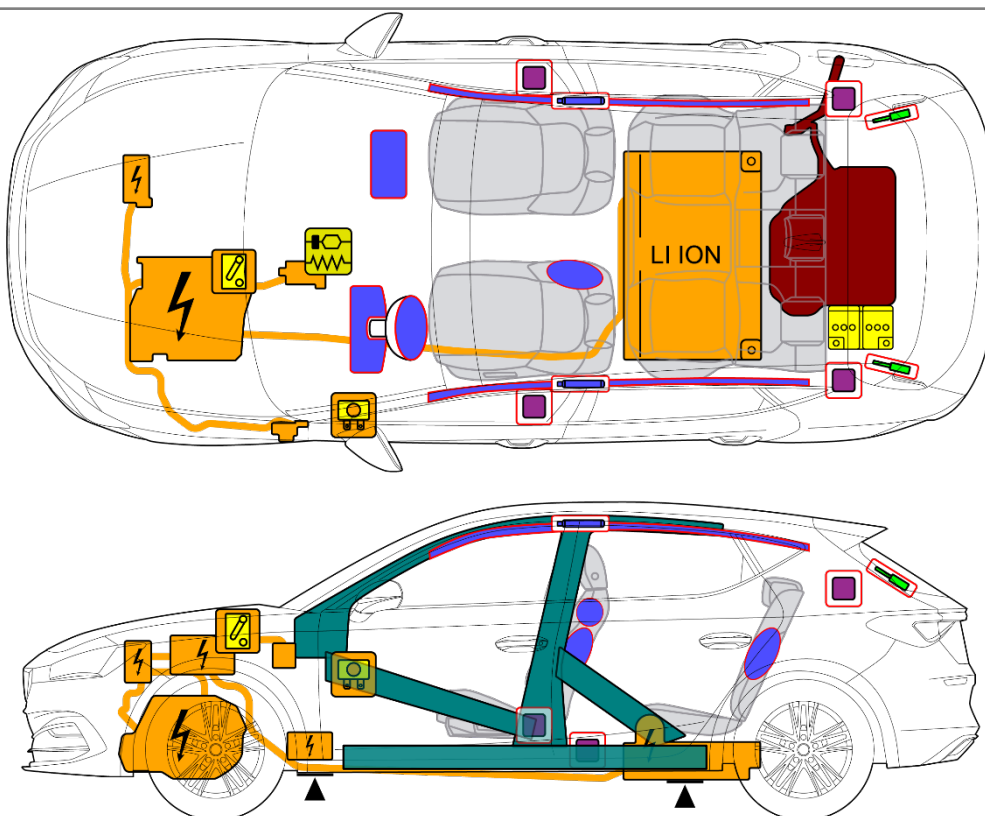

Informație: este prezentat echipamentul complet, care poate fi instalat.

	Airbag		Generator de gaz		Dispozitiv de pretensionare a centurii de siguranță		Unitate de comandă SRS		Sistem activ de protecție pietoni
	Sistem automat de asistență la răsturnare		Amortizor cu gaz/arc preîncărcat		Zonă de ranforsare puternică		Atenție specială		
	Baterie de joasă tensiune		Ultra-condensator de joasă tensiune		Rezervor combustibil		Rezervor gaz		Supapă de siguranță
	Baterie de înaltă tensiune		Cabluri de înaltă tensiune		Dispozitiv de înaltă tensiune spre sistemul de decuplare a tensiunii înalte		Panou de siguranță Dezactivare Sistem de înaltă tensiune		Super-condensator de înaltă tensiune
	Dispozitiv de joasă tensiune spre sistemul de decuplare a tensiunii înalte		Panou de siguranță de înaltă tensiune		Rezervor de combustibil / etanol		Punct de fixare/suport central		Componentă de înaltă tensiune

Marcă	Tip	Etapă	An lansare	Referință internă	Data creare	Versiune/ieșire	Versiune nr.	Pagina
SEAT	Leon	1	2021	VSS-KL10H50	15.02.2020	16.09.2020	1	1 din 4

1. Identificare/caracteristici de identificare




Motorul electric este silențios. Afișajul din stânga de pe panoul de bord (indicator de putere) indică dacă motorul electric este oprit "OFF" sau pregătit de funcționare "READY".

Sigla

e-HYBRID

Priză de încărcare

Cablu portocaliu

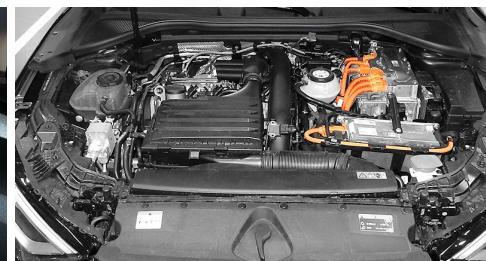


Este posibil să nu existe nici un logo


2. Imobilizare/stabilizare/ridicare

Imobilizarea autovehiculului

Apăsați butonul "P" (parcare) și acționați frâna de mână.



Puncte de fixare

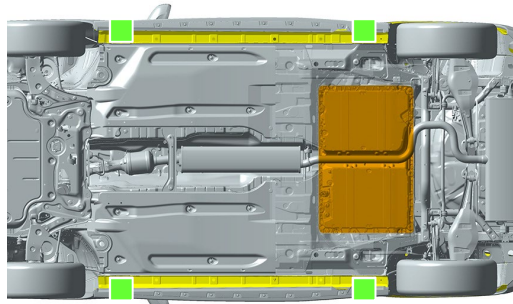

Puncte de fixare adecvate


Baterie de înaltă tensiune

3. Controlul riscurilor directe/reguli de siguranță

Opriți motorul (indicator de putere "Oprit")






Apăsați butonul START-STOP, fără a acționa pedala de frână




Se poate utiliza un card cu cod sau o aplicație pentru smartphone în locul unei chei cu telecomandă.

Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune

Varianta 1: Dezactivare din compartimentul motor

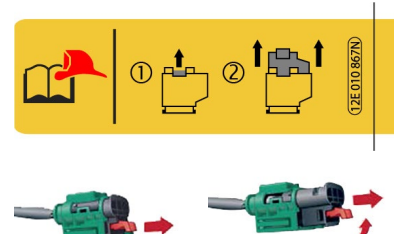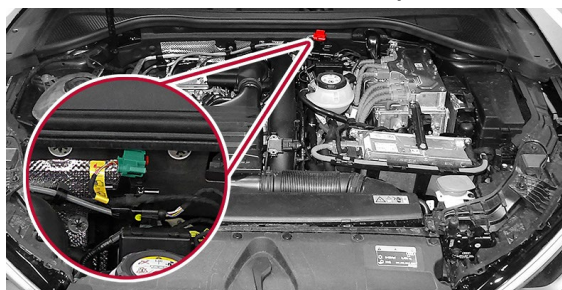


Marcă	Tip	Etapă	An lansare	Referință internă	Data creare	Versiune/ieșire	Versiune nr.	Pagina
SEAT	Leon	1	2021	VSS-KL10H50	15.02.2020	16.09.2020	1	2 din 4



Varianta 2: Asigurarea din habitacul



Autovehicule cu volan pe stânga
(lângă coloana de direcție)

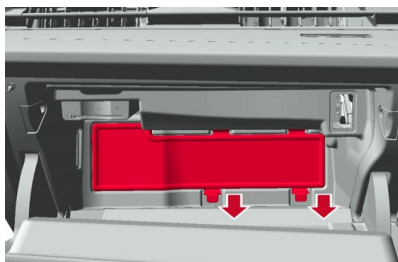

Autovehicule cu volan pe dreapta
(în torpedou)






Nu atingeți, decuplați sau deschideți componentele de înaltă tensiune și bateria de înaltă tensiune! Purtați echipament de protecție adecvat!




Sistemul de înaltă tensiune al autovehiculului este dezactivat automat, în cazul accidentelor care implică declanșarea airbag-ului.

Sistemul de înaltă tensiune este scos de sub tensiune în circa 20 de secunde după dezactivare.


Dezactivarea bateriei de 12V

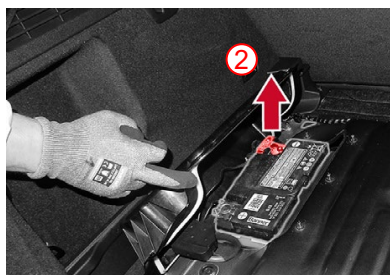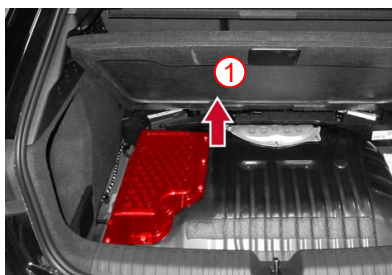

Decuplarea de la stația de încărcare (deblocare manuală)

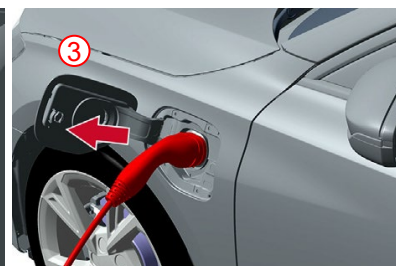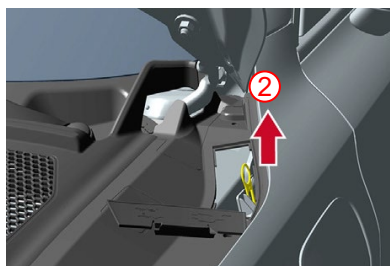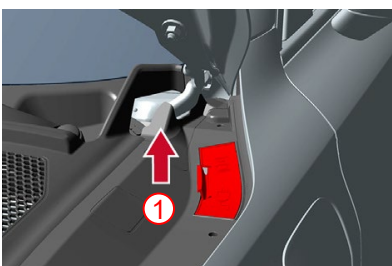

4. Acces la pasageri

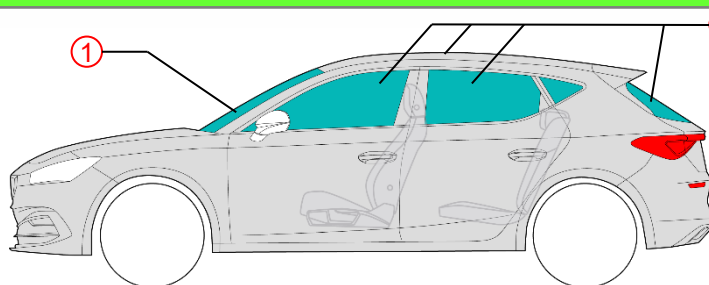

Vitrare:

① Geam laminat

② Geam securizat cu un singur panou

5. Sistem de stocare energie/lichide/gaze/substanțe solide



LI ION



400 V

Marcă	Tip	Etapă	An lansare	Referință internă	Data creare	Versiune/ieșire	Versiune nr.	Pagina
SEAT	Leon	1	2021	VSS-KL10H50	15.02.2020	16.09.2020	1	3 din 4

				40 l
				12 V



În cazul în care din sistemul de răcire se scurge lichid de răcire, există riscul unei reacții chimice în bateria de înaltă tensiune. Verificați temperatura bateriei de înaltă tensiune!



6. În caz de incendiu




Bateriile litu-ion se pot aprinde spontan și după o anumită perioadă de timp, din cauza unei deteriorări sau a manipulării necorespunzătoare. De asemenea, se pot reaprindi și după ce focul a fost stins. Purtați echipament individual de protecție adecvat!



7. La scufundare

După recuperarea unui autovehicul din apă, dezactivați sistemul de înaltă tensiune (a se vedea capitolul 3) și lăsați apa să se scurgă. Purtați echipament de protecție adecvat!

8. Tractare/transport/depozitare

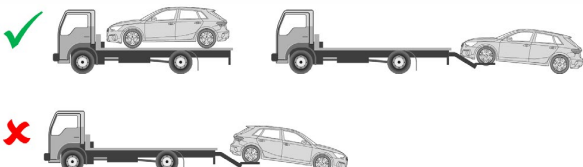

Nu tractați autovehiculul utilizând puntea motoare. Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune (a se vedea capitolul 3). Amplasați autovehiculul la o distanță sigură față de clădiri și alte autovehicule (min. 5 m) (zona de carantină).



Bateriile litu-ion se pot aprinde. Bateriile litu-ion se pot reaprindi după stingerea incendiului.



10. Semnificația pictogramelor utilizate

							
inflamabil	risc de explozie	coroziv	pericol grav pentru sănătate	pericol pentru mediu	Autovehicul Plug-in Hybrid cu combustibil lichid	Avertizare înaltă tensiune	Atenție, pericol
	LI ION						
Stingeți focul cu apă	Baterie litu-ion	Tensiune periculoasă	Capotă motor	Compartiment bagaje	Utilizați camera video termică, cu imagini cu infraroșii	Îndepărtați cheia inteligentă	

Marcă	Tip	Etapă	An lansare	Referință internă	Data creare	Versiune/ieșire	Versiune nr.	Pagina
SEAT	Leon	1	2021	VSS-KL10H50	15.02.2020	16.09.2020	1	4 din 4